


# Class<sup>®</sup>

(cod. 695. ...)



**Idropittura traspirante al quarzo micronizzato per interni ed esterni**

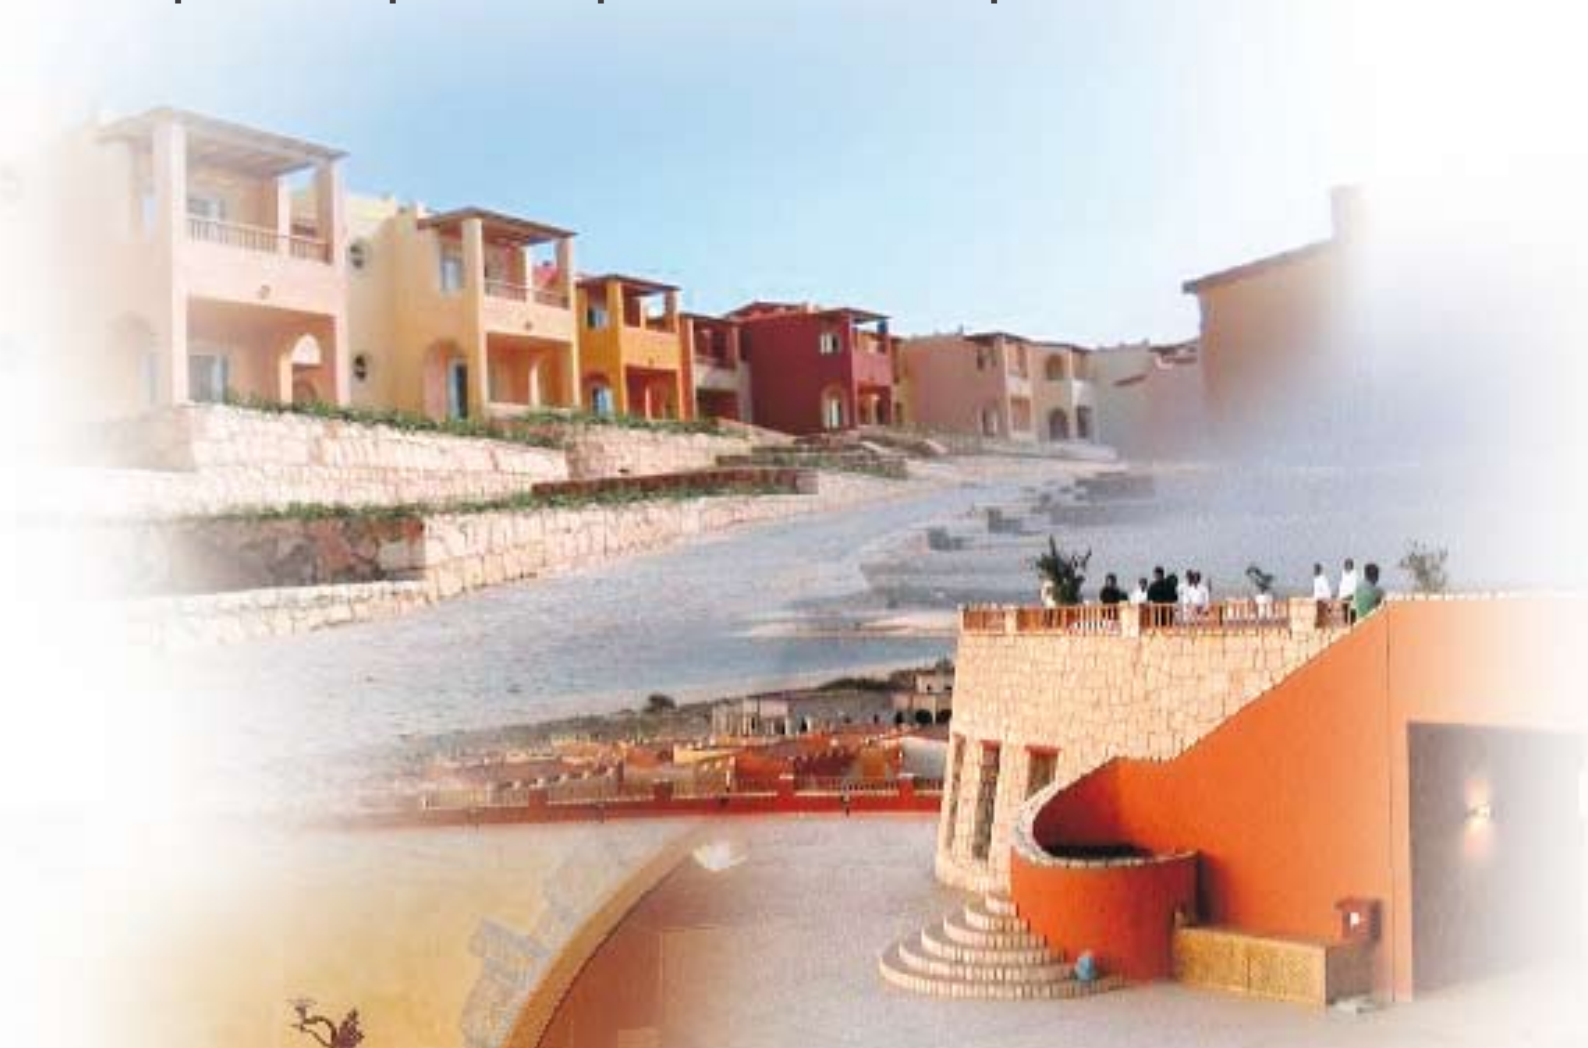

- **É la pittura ideale per la protezione della vostra casa;**
- **É traspirante;**
- **Si può applicare direttamente sull'intonaco civile (malta);**
- **È formulata nel pieno rispetto delle future normative (oltre il 2010) sulle emissioni dei C.O.V. (Composti Organici Volatili);**
- **A base *Hydro* PLIOLITE<sup>®</sup>**



# Class®



(cod. 695. ...)

## Idropittura traspirante al quarzo micronizzato per interni ed esterni

Idropittura di nuovissima concezione realizzata sfruttando la tecnologia E.B.S. (Emulsi-field Binding System).

È un prodotto assolutamente lavabile, a base di Hydro pliolite e quarzi micronizzati, per interni ed esterni, che offre la possibilità di realizzare, utilizzando le basi del nostro sistema tintometrico CASATI COLOR, un infinito numero di cromie.

### È traspirante.

Come si può facilmente intuire il prodotto offre gli stessi vantaggi di una buona idropittura a base di polimeri acril-silossanici, ma con il fondamentale vantaggio di poter essere tinta facilmente e di originare tinte stabili alla luce ed alle intemperie per diverso tempo.

Il prodotto su intonaco civile fa sia da fondo che da finitura.

La prima mano normalmente diluita al 40% circa di acqua, penetra più di un normale isolante in emulsione acquosa e su supporti leggermente spolveranti funge da riconsolidante e fissativo. La seconda mano diluita al 30% di acqua dà una finitura opaca ed omogenea.

Su supporti cementizi, tipo getti o cemento armato, funge da protettivo "anti-carbonatazione".

Si può applicare direttamente sull'intonaco civile (malta).

### Preparazione del supporto e diluizione:

pulire il supporto onde rimuovere polvere, muschi, muffe e pitture scarsamente ancorate; stuccare ove necessario, ed applicare una prima mano di *Class* diluita con acqua al 40%; finire il lavoro con una mano di *Class* diluita al 30% sempre con acqua.

### Applicazione:

Il prodotto si presta bene ad essere applicato sia all'interno che all'esterno a rullo, pennello ed a spruzzo, previa idonea diluizione con acqua.

### Resa media indicativa:

In funzione della superficie da verniciare e del suo assorbimento specifico, il prodotto ha una resa media di 10-12 metri quadrati per litro.

**È formulata nel pieno rispetto delle future normative (oltre il 2010) sulle emissioni dei C.O.V. (Composti Organici Volatili).**

Per ulteriori informazioni sul prodotto consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

Stoccare il prodotto in luoghi idonei, asciutti e con temperature comprese tra i 5 e i 35°C.

Teme il gelo.



## CASATI®

Colorificio A&B CASATI S.p.A.  
Via Valpantena, 59/B - 37142 Verona, Poiano  
Tel. 045 550 244 (r.a.) - Fax 045 550 414 Uff. Commerciale  
045 550884 Amministrazione  
[www.casati.it](http://www.casati.it) - E-mail: [casati@casati.it](mailto:casati@casati.it)