




2024

LISTINO PREZZI
PRICE LIST



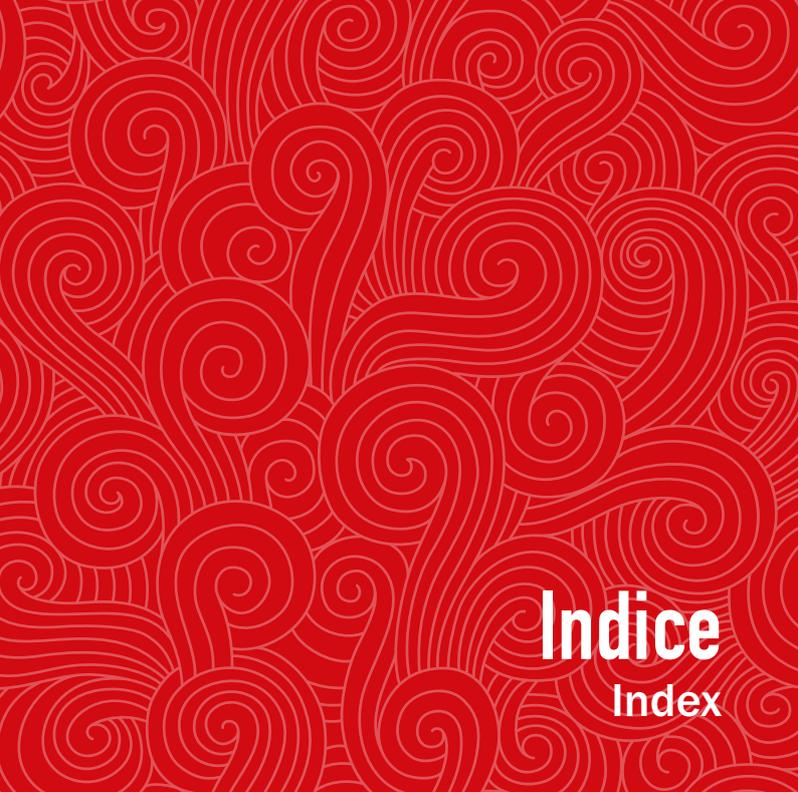

Indice

Index





Associato

4	Coloranti Colourants
6	Fondi e Isolanti Primers and Insulating
10	Idropitture Water-Base Paints
16	Smalti Murali Wall Enamels
18	Linea Protego Protego Line
24	Smalti all'Acqua Water-Based Enamels
26	Smalti a Solvente Solvent-Based Enamels
30	Linea Legno Wood Line
32	Esterni Products For Exterior
34	Diluenti Thinners
36	Spray Spray
40	Sistema Tintometrico EVOLUTION 2.0 EVOLUTION 2.0 Tinting System
41	Sistema Tintometrico PURE PURE Tinting System
44	Merchandising
46	Pallettizzazione Palletizing
48	Accademia Academy
54	Indice Alfabetico Alphabetical Index

Legenda Icone

Icons Meaning

	Colorabile con Sistema Tintometrico EVOLUTION 2.0 - PURE. To be tinted with EVOLUTION 2.0 - PURE Tinting System.
	Packaging salva schiena. Packaging save back.
	Conforme alla norma 11021:2002 pitture per ambienti con presenza di alimenti. According to regulation 11021:2002 paints for environments with food presence.
	Conforme alla norma 10686:1998 rivestimento incapsulante per cemento-amianto. According to regulation 10686:1998 encapsulating coating for asbestos cement.
	Nuova confezione in arrivo. New packaging coming soon.
	Dichiarazione Ambientale di Prodotto Environmental Product Declaration



Coloranti
Colourants



Colorante Universale

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810A78000__ SERIE INT - SERIE EXT	250 ml	6

IT - Colorante universale per uso professionale, adatto per tingere pitture a base acquosa, vernici trasparenti ad acqua e a solvente, impregnanti ad acqua e solvente, silicati e silossanici, prodotti a base ragia minerale e prodotti a rapida essiccazione. Dotato di forte potere tingente, è consigliato non superare il 7% di aggiunta per non alterare le caratteristiche del prodotto di partenza. (Il colore ottenuto può variare in base alle caratteristiche della base utilizzata). Presenta due gamme tinte, una adatta alle colorazioni per lavori in interno (INT), a base di pigmenti organici, ed una adatta alle colorazioni per lavori in esterno (EXT), a base di pigmenti inorganici ed ossidi di ferro stabili alla luce.

* **Colori disponibili:** INT 02 Blu, INT 03 Giallo Limone, INT 05 Giallo Sole, INT 06 Magenta, EXT 52 Bianco, EXT 54 Giallo Ossido, EXT 60 Verde Ossido.

EN - Universal colorant for professional use, suitable for colouring water-based paints, water-based and solvent-based paints, water and solvent-based impregnating agents, silicates and siloxanes, mineral-based products and fast-drying products. With a strong colouring power, it is recommended not to exceed 7% of addition to not alter the characteristics of the starting product. (The color obtained may vary according to the characteristics of the base used). It has two dyed ranges, one suited to the colors for internal work (INT), based on organic pigments, and one suited to the colors for outdoor works (EXT), based on inorganic pigments and iron oxides that are stable in the light.

* **Available colors:** INT 02 Blue, INT 03 Lemon Yellow, INT 05 Yellow Sun, INT 06 Magenta, EXT 52 White, EXT 54 Yellow Oxide, EXT 60 Green Oxide.



Totocolor


CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810A7500__ TOTOCOLOR <i>T00 Bianco non in 15 ml</i>	100 ml	12
	50 ml	12
	15 ml	24

IT - Colorante a base di pigmenti organici, adatto per tingere pitture a base acquosa, vernici trasparenti ad acqua e a solvente, impregnanti ad acqua e solvente, silicati e silossanici, prodotti a base ragia minerale e prodotti a rapida essiccazione. Dotato di forte potere tingente, è consigliato non superare il 7% di aggiunta per non alterare le caratteristiche del prodotto di partenza. (Il colore ottenuto può variare in base alle caratteristiche della base utilizzata). Il prodotto è impiegato per realizzare le tinte dei decorativi sabbiati di Casa Italia senza utilizzo del tintometro.

* **Colori disponibili:** T00 Bianco, T21 Ocra, T22 Terracotta, T23 Marrone, T24 Nero, T25 Giallo Oro, T26 Giallo Limone, T27 Arancio, T28 Rosso, T29 Violetto, T30 Blu, T31 Verde Tenero, T32 Verde Intenso e T34 Giallo Sole.

EN - Universal colorant based on organic pigments, suitable for dyeing water and solvent based paints, transparent water and solvent-based varnishes, water and solvent-based fillers, silicates, siloxanes, products based on mineral turpentine and fast drying products. It has a strong tinting power, it is recommended not to exceed 7% of addition not to alter the characteristics of the starting product. (The color obtained may vary according to the characteristics of the base used). The product is used to obtain the tints of the Sabbiati line of decorative paints by Casa Italia without using the Tintometric machine.

* **Available colors:** T00 White, T21 Ocher, T22 Earthenware, T23 Brown, T24 Black, T25 Yellow Gold, T26 Yellow Lemon, T27 Orange, T28 Red, T29 Violet, T30 Blue, T31 Soft Green, T32 Bright Green and T34 Sun Yellow.

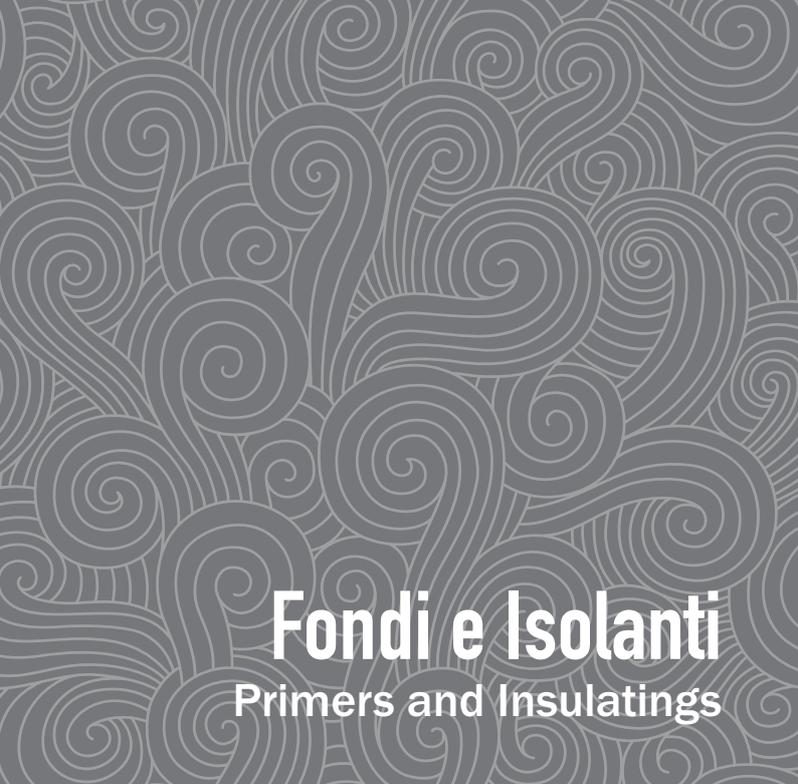

Fondi e Isolanti

Primers and Insulating





Isolan H₂O

FISSATIVO PER INTERNI ALL'ACQUA

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385820A1000000	1	12
	5	2

IT - Fissativo-isolante acrilico concentrato a base acquosa, dotato di eccellente penetrazione all'interno dei supporti. Caratterizzato da ottima adesione per l'imprimatura di pareti a stucco, intonaco grezzo, tinteggiate a calce o a tempera prima dell'applicazione di un prodotto verniciante. Applicato sulle pareti da tinteggiare per la prima volta, o che sono state stuccate, ha il compito di ridurre ed uniformare l'assorbimento della pittura, facilitarne l'applicazione, migliorare il risultato finale. Prodotto specifico per supporti in interno.

Strumenti applicativi: pennello - spruzzo
Diluizione: 1:10 acqua
Resa per mano: 100-110 m²/lt
SovrapPLICabile dopo: 4-8 h

EN - Water-based concentrated fixative-acrylic insulator, with excellent penetration inside the supports. Characterized by excellent adhesion for the imprinting of stucco walls, rough plaster, lime or tempera plaster before applying a coating product. Applied on the walls to be painted for the first time, or which have been plastered, it has the task of reducing and standardizing the absorption of the paint, making it easier to apply and improving the final result. Specific product for internal supports.

Applications tools: brush - spray
Dilution: 1:10 water
Yield for each coat: 100-110 m²/lt
Overpainted after: 4-8 h



Più Fondo

FONDO CARTEGGIABILE ALL'ACQUA

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385820PU700000 BIANCO	0,750	6
	2,5	4

IT - Fondo acrilico ad acqua per interni ed esterni. Con PIÙ FONDO si migliora l'adesione di PIÙ SMALTO alla superficie di legno e/o alla superficie murale. PIÙ FONDO è di facile applicazione grazie alla sua rapida essiccazione e copertura. La superficie trattata con PIÙ FONDO risulta opaca, resistente alle screpolature e carteggiabile.

Strumenti applicativi: pennello - rullo
Diluizione: 5-15% acqua
Resa per mano: 10-12 m²/lt
SovrapPLICabile dopo: 2-4 h

EN - Water-based acrylic primer for interiors and exteriors. With PIÙ FONDO the adhesion of the PIÙ SMALTO to the wooden surface and/or to the wall surface is improved. PIÙ FONDO is easy to apply thanks to its fast drying and coverage. The surface treated with PIÙ FONDO is opaque, resistant to cracking and sandable.

Applications tools: brush - roller
Dilution: 5-15% water
Yield for each coat: 10-12 m²/lt
Overpainted after: 2-4 h



Velopac 202 Barriera

FONDO ANTIMACCHIA A SOLVENTE

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385850C9800101 BIANCO	0,750	6
	2,5	4
	10	-

IT - Pittura di fondo sintetica, opaca, formulata per isolare macchie su pareti e soffitti in interno. VELOPAC BARRIERA con alto potere riempitivo, buona distendibilità e scorrevolezza, realizza una barriera alla migrazione delle macchie comuni quali, nicotina, grasso, fuliggine, ruggine, ecc. Ottima efficacia anche su legni tannici.

Strumenti applicativi: pennello - rullo
Diluizione: 5-15% acqua
Resa per mano: 10-12 m²/lt
SovrapPLICabile dopo: 12-24 h

EN - Synthetic primer paint, opaque, formulated to isolate stains on interior walls and ceilings. VELOPAC BARRIERA with high filling power, good extension and smoothness, creates a barrier to the migration of common spots such as nicotine, grease, soot, rust, etc.

Applications tools: brush - roller
Dilution: 5-15% turpentine
Yield for each coat: 10-12 m²/lt
Overpainted after: 12-24 h



Kelfos il Mangiaruggine

CONVERTITORE DI RUGGINE

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385891D9500000	0,250	16
	1	12
	25 *	-

IT - Convertitore di ruggine a base di polimero chelante studiato appositamente per la neutralizzazione della ruggine su superfici in ferro e metalli ferrosi. Il prodotto reagisce rapidamente con la ruggine e trasforma l'ossido di ferro in un sale complesso metallo-organico di colore blu-nero, stabile e insolubile.


* Solo a richiesta per quantitativi.

Diluizione: pronto all'uso
Resa per Mano: 10 mq/l
Applicazione: pennello, rullo
Tempo di Essiccazione: 3 ore
Campo d'Impiego: supporti ferrosi

EN - Chelating-polymer-based rust converter, specially formulated for rust neutralization on both iron surfaces and ferrous metals. The product rapidly reacts to rust and converts iron oxide to a complex blue-black metal-organic salt, which is stable and insoluble.

* Only required for large quantities.

Dilution: ready to use
Yield for Each Coat: 10 sqm/l
Application: brush, roller
Drying Time: 3 hours
Field of Use: ferrous substrates

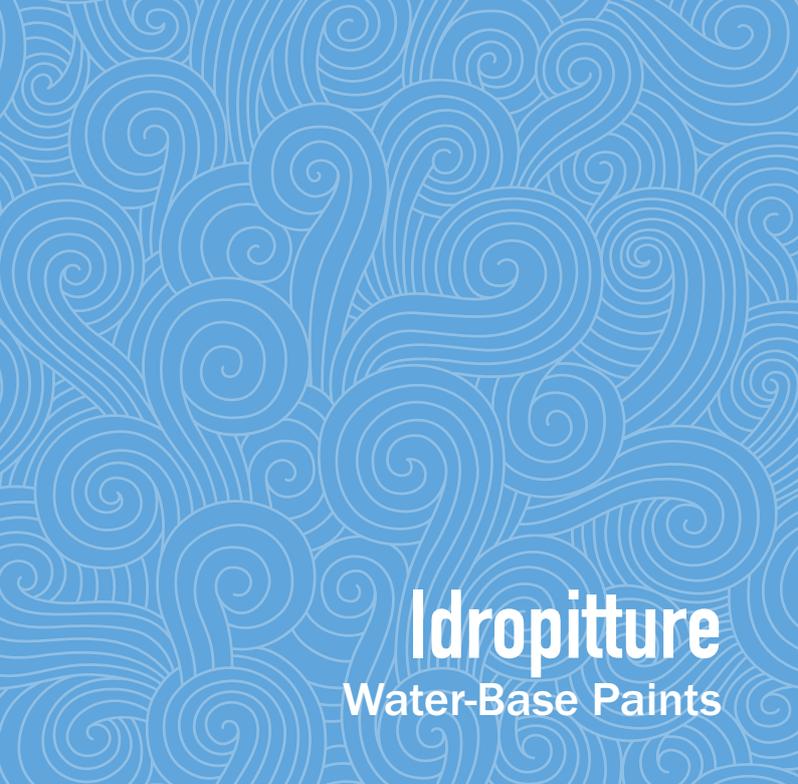

Idropitture

Water-Base Paints






Più Traspirante		
IDROPITTURA TRASPIRANTE VINILICA		
CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810Z1400101 BIANCO	4	-
	12	-

IT - Idropittura murale per interno a base di resine viniliche in dispersione acquosa. PIÙ TRASPIRANTE è particolarmente indicata per bagni e cucine. PIÙ TRASPIRANTE è stata formulata per consentire una maggiore facilità di applicazione, traspirabilità e soprattutto per il vantaggioso rapporto qualità/prezzo.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: 20-25% acqua

Resa per mano: 10-12 m²/lt

SovrapPLICabile dopo: 4-6 h

EN - Water-based paint for interiors based on vinyl resins in water dispersion. PIÙ TRASPIRANTE is particularly suitable for bathrooms and kitchens. PIÙ TRASPIRANTE has been formulated to allow greater ease of application, transpirability and above all for the excellent value for money.

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: 20-25% water

Yield for each coat: 10-12 m²/lt

Overpainted after: 4-6 h



T12		
IDROPITTURA TRASPIRANTE ACRILICA SUPERCOPRENTE UNIFORMANTE		
CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810000101 BIANCO	4	-
	12	-

IT - Idropittura murale per interno a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Pensata per l'utilizzatore professionale T12 presenta caratteristiche tecniche tali da facilitare l'opera di pittura. Grazie all'elevata copertura associata all'alta opacità consente di ottenere superfici uniformi mascherando le imperfezioni dei supporti. Particolarmente idoneo per la pittura di ambienti particolarmente umidi (cucine, bagni ecc.) o su intonaci con moderata presenza d'umidità grazie all'alto valore di permeabilità al vapor acqueo.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: 20-25% acqua

Resa per mano: 10-12 m²/lt

SovrapPLICabile dopo: 4-6 h

EN - Water based paint for interiors based on acrylic resins in water dispersion. Designed for the professional user T12 has technical features such as to facilitate the painting work. Thanks to the high coverage associated with the high opacity it allows to obtain uniform surfaces by masking the imperfections of the supports. Particularly suitable for painting humid surfaces (kitchens, bathrooms, etc.) or on plasters with moderate humidity, thanks to the high water vapour permeability value.

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: 20-25% water

Yield for each coat: 10-12 m²/lt

Overpainted after: 4-6 h





Più Lavabile		
IDROPITTURA LAVABILE VINILICA PER INTERNI		
CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810Z120 BIANCO	4	-
	12	-



IT - Idropittura murale per interno a base di resine viniliche in dispersione acquosa. Le caratteristiche salienti di PIÙ LAVABILE per interni sono l'elevato potere coprente, la notevole pennellabilità, dilatazione e presenta una piacevole finitura opaca.

EN - Washable water based paint for interiors based on vinyl resins in water dispersion. PIÙ LAVABILE for interiors is easy to apply, it has a high covering power, a good stretching and a pleasant matt finish.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: 20-25% acqua

Resa per mano: 10-12 m²/lt

Sovrapplicabile dopo: 4-6 h

Lavabilità: classe 3

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: 20-25% water

Yield for each coat: 10-12 m²/lt

Overpainted after: 4-6 h

Cleanability: class 3



Più Lavabile Effetto Seta		
IDROPITTURA LAVABILE VINILICA PER INTERNI		
CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810Z1500101 BIANCO	4	-
	12	-



IT - Idropittura murale per interno a base di resine viniliche in dispersione acquosa. Le caratteristiche salienti di PIÙ LAVABILE EFFETTO SETA per interni sono l'elevato potere coprente, la notevole pennellabilità, dilatazione e presenta una piacevole finitura opaca. Il prodotto, una volta asciutto crea un effetto vellutato, molto gradevole e completamente liscio.

EN - Washable water based paint for interiors based on vinyl resins in water dispersion. PIÙ LAVABILE for interiors is easy to apply, it has a high covering power, a good dilatation and a pleasant matt finish. Once dry, the product creates a velvety, very pleasant and completely smooth effect.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: 20-25% acqua

Resa per mano: 10-12 m²/lt

Sovrapplicabile dopo: 4-6 h

Lavabilità: classe 3

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: 20-25% water

Yield for each coat: 10-12 m²/lt

Overpainted after: 4-6 h

Cleanability: class 3



T42



IDROPITTURA LAVABILE PROFESSIONALE PER INTERNI

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810T4200101 BIANCO	4	-
	12	-

IT - Idropittura murale a base di resine acriliche in dispersione acquosa. L'equilibrata formulazione consente di ottenere finiture di pregio dotate di ottima resistenza ed aspetto vellutato. Applicabile anche in esterni su superfici moderatamente esposte agli agenti atmosferici. L'alta copertura, la buona dilatazione, l'alta opacità ed il potere uniformante consentono di ottenere superfici omogenee, cromaticamente uniformi. Tali caratteristiche rendono il prodotto particolarmente idoneo per l'utilizzatore professionale. Il prodotto può essere applicato in ambienti particolarmente umidi (cucine, bagni ecc.) o su intonaci con moderata presenza d'umidità. La velocità d'essiccazione consente di applicare due strati di prodotto in tempi brevi. La natura del legante garantisce un'eccellente resistenza agli alcali. La reologia opportunamente calibrata riduce il gocciolio durante l'applicazione.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: 20-30% acqua

Resa per mano: 10-12 m²/lt

Sovrapplicabile dopo: 4-6 h

Lavabilità: classe 3

EN - Water based paint based on acrylic resins in water dispersion. The balanced formulation allows to obtain high quality finishes with excellent strength and velvety aspect. Also applicable outdoors on surfaces moderately exposed to atmospheric agents. The high coverage, the good expansion, the high opacity and the uniforming power allow to obtain homogeneous, chromatically uniform surfaces. These characteristics make the product particularly suitable for the professional user. The product can be applied in particularly humid environments (kitchens, bathrooms, etc.) or on plasters with moderate humidity. The drying speed allows you to apply two product layers in a short time. The nature of the binder ensures excellent alkali resistance. The appropriately calibrated rheology reduces dripping during application.

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: 20-30% water

Yield for each coat: 10-12 m²/lt

Overpainted after: 4-6 h

Cleanability: class 3



T45

IDROPITTURA SUPERLAVABILE ACRILICA PER INTERNI ED ESTERNI

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810T4500101 BIANCO	12	-
385810T4500200 BASE 2	12	-
385810T4500300 BASE 3	12	-



IT - Idropittura murale per interno/esterno a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Elevatissima copertura, eccellente resistenza al lavaggio, ottimo potere mascherante, aspetto perfettamente opaco ed uniforme. Grazie alla particolare formulazione il prodotto può essere applicato direttamente sulle lastre di cartongesso senza preparazione preventiva con fissativo, garantendo una buona adesione sulle stuccature di raccordo purché ben depolverizzate. L'applicazione senza fissativo è quasi sempre possibile anche sui supporti murari previa verifica in cantiere. Il prodotto può essere applicato in ambienti particolarmente umidi (cucine, bagni ecc.) o su intonaci con moderata presenza d'umidità. La velocità d'essiccazione consente di applicare due strati di prodotto in tempi brevi. La natura del legante garantisce un'eccellente resistenza agli alcali. La reologia opportunamente calibrata riduce il gocciolio nell'applicazione a rullo.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: 10-25% acqua

Resa per mano: 12-14 m²/lt

Sovrapplicabile dopo: 4-6 h

Lavabilità: classe 2

EN - Water based paint for interior / exterior based on acrylic resins in water dispersion. Excellent resistance to washing, excellent masking power, a perfectly opaque and uniform aspect. Thanks to the particular formulation, the product can be applied directly on the plasterboard slabs without prior preparation with fixative, ensuring a good adhesion on the filler joints as long as they are free of dust. The application without fixative is almost always possible even on masonry supports after verification on site. The product can be applied in particularly humid environments (kitchens, bathrooms, etc.) or on plasters with moderate humidity. The drying speed allows you to apply two product layers in a short time. The nature of the binder ensures excellent alkali resistance. The appropriately calibrated rheology reduces dripping in roller application.

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: 10-25% water

Yield for each coat: 12-14 m²/lt

Overpainted after: 4-6 h

Cleanability: class 2



T47

IDROPITTURA SUPERLAVABILE ALTA COPERTURA PER ESTERNI

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810T4700101 BIANCO	4	-
	12	-
385810T4700200 BASE 2	4	-
	12	-
385810T4700300 BASE 3	4	-
	12	-



IT - Idropittura murale per interno/esterno a base di resine vinil-silossaniche in dispersione acquosa. Formulata nell'intento di raggiungere i massimi livelli prestazionali, presenta elevatissima copertura, eccellente resistenza al lavaggio, ottimo potere mascherante, aspetto perfettamente opaco ed uniforme. Maschera perfettamente le imperfezioni dell'intonaco ed evita i fenomeni di lumacatura. Prodotto ideale anche per l'applicazione su supporti in cartongesso.

EN - Water based paint for indoor/outdoor use based on vinyl-siloxane resins in water dispersion. Formulated with the aim of reaching the highest levels of performance, it has a very high coverage, excellent resistance to washing, excellent masking power, perfectly opaque and uniform aspect. Perfectly masking the imperfections of the plaster and avoids the phenomena of slugging. The product is also excellent for application on plasterboard supports.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: 40-50% acqua

Resa per mano: 14-17 m²/lt

Sovrapplicabile dopo: 4-6 h

Lavabilità: classe 2

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: 40-50% water

Yield for each coat: 14-17 m²/lt

Overpainted after: 4-6 h

Cleanability: class 2



T21

IDROPITTURA ACRIL-SILOSSANICA PER INTERNI ED ESTERNI

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810T2100101 BIANCO	4	-
	12	-



IT - Finitura liscia ed opaca, con elevato punto di bianco, bassa presa di sporco e resistenza al lavaggio, T21 Acril-Silossanica è un'idropittura appositamente progettata per qualsiasi ambiente domestico. È formulato con polimeri Acril-Silossanici che conferiscono a questo prodotto permeabilità al vapore acqueo ed elevata lavabilità. Queste caratteristiche permettono all'umidità presente negli ambienti domestici di fuoriuscire, riducendo così le fastidiose problematiche date dalla condensa sulle mura domestiche. Di facile applicazione ed ottimo potere coprente, T21 Acril-Silossanica risulta essere il prodotto ideale per tutti gli ambienti domestici di edifici nuovi o in ristrutturazione.

EN - Smooth and opaque finish, with high whiteness, low dirt intake and resistance to washing, T21 Acril-Silossanica is specially designed for any domestic environment. Formulated with Acryl-Siloxane polymers which give this product permeability to water vapour and high washability. These characteristics allow the humidity present in the home to come out, thus reducing the annoying problems caused by condensation on the walls of the home. Easy to apply and with an excellent covering power, T21 Acril-Silossanica proves to be the ideal product for all domestic surfaces of new or renovated buildings.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: 25-30% acqua

Resa per mano: 10-12 m²/lt

Sovrapplicabile dopo: 4-6 h

Lavabilità: classe 2

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: 25-30% water

Yield for each coat: 10-12 m²/lt

Overpainted after: 4-6 h

Cleanability: class 2

Smalti Murali

Wall Enamels





Smalto Murale Satinato

SMALTO MURALE ALL'ACQUA

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810PU200101 BIANCO	5	-
	10	-
385810PU200200 BASE 2	10	-



IT - SMALTO MURALE acrilico all'acqua ad elevate prestazioni. Finitura compatta antispolverio e quasi esente da assorbimento con eccellente elasticità ed adesione, ridottissimo VOC e minimo odore. Buona resistenza al graffio e notevole pulibilità. L'unione di queste caratteristiche con il grande potere riempitivo e coprente fa di SMALTO MURALE un prodotto particolarmente adatto per qualsiasi supporto: muri d'interno, pareti ad intonaco di calce, cemento e gesso, divisori e tramezzi di cartongesso e/o di faesite, superfici interne di padiglioni semipermanenti di mostre e fiere, ambienti interni sottoposti a forte condensa. **SMALTO MURALE è ideale per tinteggiare ambienti con presenza di alimenti (HACCP UNI11021:2002).**

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: 15% acqua

Resa per mano: 15 m²/lt

SovrapPLICabile dopo: 12 h

Lavabilità: classe 1

EN - SMALTO MURALE is a high performance water-based acrylic product, with a compact anti-dust finish and almost free of absorption, with excellent elasticity and adhesion, very low VOC and minimal smell. Good resistance to scratching and easy to clean. The union of these characteristics with great filling and covering power make SMALTO MURALE a product particularly suitable for any support: interior, lime plaster walls, cement and plaster, partitions and plasterboard partitions and/or hardboard, internal surfaces of semi-permanent pavilions of exhibitions and fairs, interiors subjected to strong condensation. **SMALTO MURALE is ideal for painting surfaces in places with presence of food (HACCP UNI11021:2002).**

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: 15% water

Yield for each coat: 15 m²/lt

Overpainted after: 12 h

Cleanability: class 1



Smalto Murale Opaco

SMALTO MURALE ALL'ACQUA

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810PU100101 BIANCO	5	-
	10	-
385810PU100200 BASE 2	10	-



IT - SMALTO MURALE acrilico all'acqua ad elevate prestazioni. Finitura compatta antispolverio e quasi esente da assorbimento con eccellente elasticità ed adesione, ridottissimo VOC e minimo odore. Buona resistenza al graffio e notevole pulibilità. L'unione di queste caratteristiche con il grande potere riempitivo e coprente fa di SMALTO MURALE un prodotto particolarmente adatto per qualsiasi supporto: muri d'interno, pareti ad intonaco di calce, cemento e gesso, divisori e tramezzi di cartongesso e/o di faesite, superfici interne di padiglioni semipermanenti di mostre e fiere, ambienti interni sottoposti a forte condensa. **SMALTO MURALE è ideale per tinteggiare ambienti con presenza di alimenti (HACCP UNI11021:2002).**

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: 15% acqua

Resa per mano: 15 m²/lt

SovrapPLICabile dopo: 12 h

Lavabilità: classe 1

EN - SMALTO MURALE is a high performance water-based acrylic product, with a compact anti-dust finish and almost free of absorption, with excellent elasticity and adhesion, very low VOC and minimal smell. Good resistance to scratching and easy to clean. The union of these characteristics with great filling and covering power make SMALTO MURALE a product particularly suitable for any support: interior, lime plaster walls, cement and plaster, partitions and plasterboard partitions and/or hardboard, internal surfaces of semi-permanent pavilions of exhibitions and fairs, interiors subjected to strong condensation. **SMALTO MURALE is ideal for painting surfaces in places with presence of food (HACCP UNI11021:2002).**

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: 15% water

Yield for each coat: 15 m²/lt

Overpainted after: 12 h

Cleanability: class 1

Linea Risana
Linea Protego
Risana and Protego Line



Risana Spray



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	5/6 mq/l 5/6 sqm/l
Applicazione Application	spruzzo spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/6 ore 4/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	piccole parti interne small internal parts of wall

IT Prodotto disinfettante, sanitizzante spray ad ampio spettro, specifico per la pulizia delle superfici minerali prima della verniciatura. Il prodotto è incolore ed inodore e registrato come **presidio medico chirurgico** presso il Ministero della Salute.

EN Disinfectant, broad-spectrum sanitising spray, specifically for cleaning mineral surfaces prior to painting. The product is colourless and odourless and registered as a **medical surgical device** with the Ministry of Health.

CODICE CODE	COLORE COLOR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852910290	-	0,500	12

Risana



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 1:1 acqua ready to use - 1:1 water
Resa per Mano Yield for Each Coat	10 mq/l 10 sqm/l
Applicazione Application	pennello brush
Tempo di Essiccazione Drying Time	24/36 ore 24/36 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

IT Prodotto in fase liquida igienizzante e risanante con nuova "**FORMULA POTENZIATA**", a carattere permanente, è registrato come **presidio medico chirurgico** presso il Ministero della Salute e grazie alla sua azione biocida disinfetta il supporto. Questo particolare prodotto viene impiegato pronto all'uso oppure diluito in rapporto 1:1 con acqua, in modo tale da potere penetrare bene nel supporto.

EN A hygienising and sanitising liquid phase product with a new "**POTENTIATED FORMULA**", with a permanent character, it is registered as a **medical surgical device** with the Ministry of Health and thanks to its biocidal action disinfects the substrate. This special product is used ready-to-use or diluted 1:1 with water, so that it can penetrate well into the substrate.

CODICE CODE	COLORE COLOR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852911290	-	1	12
		5	-

Addisan per Interno



Diluizione
Dilution

Resa per Mano
Yield for Each Coat

Applicazione
Application confezione da 0,250L da aggiungere alla latta da 14L
one tin of 0,250L to be added to 14L drum

Tempo di Essiccazione
Drying Time


Campo d'Impiego
Field of Use additivo per pitture interne
additive for indoor paints

IT Additivo igienizzante specifico per inibire la proliferazione delle muffe, da aggiungere al prodotto di finitura desiderato per interno.

EN Hygienizing additive, specifically formulated to prevent the formation of moulds. You need to mix it to the desired finish for internal use.

CODICE CODE	COLORE COLOR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852912560	-	0,250	12

Addisan per Esterno



Diluizione
Dilution

Resa per Mano
Yield for Each Coat

Applicazione
Application confezione da 0,250L da aggiungere alla latta da 14L
one tin of 0,250L to be added to 14L drum

Tempo di Essiccazione
Drying Time

Campo d'Impiego
Field of Use additivo per pitture esterne
additive for outdoor paints

IT Additivo specifico risanante ed igienizzante che deve essere incorporato all'idropittura scelta per la pitturazione delle pareti esterne, il prodotto conferisce una difesa ad ampio spettro in modo tale da prevenire ed impedire la crescita di eventuali muffe, funghi, alghe su pareti soggette alla loro formazione.

EN Hygienizing and restoring additive, to be mixed with the specific water-based paint chosen to paint external walls. This product provides a broad- spectrum defence against the formation of moulds, fungi, algae on certain walls.

CODICE CODE	COLORE COLOR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852912760	-	0,250	12



Protego

SOLUZIONE RISANANTE

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385830A180 *	0,250	16
	1	12

IT - Soluzione concentrata per pareti di cantine, stabilimenti enologici, caseifici, birrerie, lavanderie e, più genericamente, per qualsiasi superficie domestica (tavernette, sottotetti, cucine, ecc.). PROTEGO può essere usato come coadiuvante nelle idropitture per favorire la protezione risanando le pareti.

* Fino a esaurimento scorte.

Strumenti applicativi: pennello
Diluizione: 200-400% acqua
Resa per mano: 10-14 m²/lt
SovrapPLICabile dopo: 12 h

EN - Concentrated solution for cellars walls, wineries, dairies, breweries, laundries and, more generally, for any domestic surface (basements, attics, kitchens, etc.). PROTEGO can be used as an additive in water-based paints to help the protection sanitizing the walls.

* While stocks last.

Applications tools: brush
Dilution: 200-400% water
Yield for each coat: 10-14 m²/lt
Overpainted after: 12 h



T82 Protego Traspirante

IDROPITTURA RISANANTE TRASPIRANTE

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810T8200101 BIANCO	4	-
	12	-

IT - Idropittura murale traspirante per interni a base di resine acriliche in dispersione acquosa con film protetto igienizzante. L'equilibrata formulazione consente finiture di pregio con buona resistenza ed aspetto vellutato. L'alta copertura, la buona dilatazione, l'alta opacità ed il potere uniformante realizzano superfici cromaticamente uniformi ed omogenee, caratteristiche apprezzate dall'utilizzatore professionale. La natura del legante garantisce un'eccellente resistenza agli alcali. La reologia opportunamente calibrata riduce il gocciolio durante l'applicazione.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo
Diluizione: 20-25% acqua
Resa per mano: 10-12 m²/lt
SovrapPLICabile dopo: 4-6 h

EN - Transpirant water based paint for interiors based on acrylic resins in water dispersion with film protected sanitizing. The balanced formulation allows fine finishes with good strength and velvety aspect. The high coverage, the good expansion, the high opacity and the uniforming power create chromatically uniform and homogeneous surfaces, characteristics appreciated by the professional user. The nature of the binder ensures excellent alkali resistance. The appropriately calibrated rheology reduces dripping during application.

Applications tools: brush - roller - spray
Dilution: 20-25% water
Yield for each coat: 10-12 m²/lt
Overpainted after: 4-6 h





T83 Protego Lavabile



IDROPITTURA RISANANTE LAVABILE

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810T8300101 BIANCO	4	-
	12	-

IT - Idropittura murale lavabile, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, con film protetto igienizzante. L'equilibrata formulazione consente finiture di pregio con buona resistenza, aspetto vellutato e una bassa presa di sporco. L'alta copertura, la buona dilatazione, l'alta opacità ed il potere uniformante realizzano superfici cromaticamente uniformi ed omogenee, caratteristiche apprezzate dall'utilizzatore professionale. La velocità di essiccazione consente di applicare due strati di prodotto in tempi brevi. La natura del legante garantisce un'eccellente resistenza agli alcali. La reologia opportunamente calibrata riduce il gocciolio durante l'applicazione.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: 20-30% acqua

Resa per mano: 10-12 m²/lt

SovrapPLICabile dopo: 4-6 h

Lavabilità: classe 2

EN - Washable water based paint based on acrylic resins in water dispersion with film protected sanitizing. The balanced formulation allows fine finishes with good strength, velvety appearance and a low grip of dirt. The high coverage, the good expansion, the high opacity and the uniforming power create chromatically uniform and homogeneous surfaces, characteristics appreciated by the professional user. The drying speed allows you to apply two layers of product in a short time. The nature of the binder ensures excellent alkali resistance. The appropriately calibrated rheology reduces dripping during application.

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: 20-30% water

Yield for each coat: 10-12 m²/lt

Overpainted after: 4-6 h

Cleanability: class 2



T84 Protego Anticodensa



IDROPITTURA RISANANTE LAVABILE

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810T8400101 BIANCO	4	-
	12	-

IT - Idropittura murale per interno in dispersione acquosa con film protetto igienizzante. L'equilibrata formulazione consente finiture di pregio con buona resistenza e aspetto leggermente ruvido. Le microsfeere cave consentono di abbattere la conducibilità termica evitando la formazione di condensa sulle superfici trattate. L'alta copertura, la buona dilatazione, l'alta opacità ed il potere uniformante realizzano superfici cromaticamente uniformi ed omogenee, caratteristiche apprezzate dall'utilizzatore professionale. La velocità di essiccazione consente di applicare due strati di prodotto in tempi brevi. La natura del legante garantisce un'eccellente resistenza agli alcali.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: 10-15% acqua

Resa per mano: 8-10 m²/lt

SovrapPLICabile dopo: 4-6 h

Lavabilità: classe 3

EN - Water-based wall paint for interiors with film protected sanitizing. The balanced formulation allows fine finishes with good strength and velvety appearance. The hollow microspheres allow to break down the thermal conductivity avoiding the formation of condensation on the treated surfaces. The high coverage, the good expansion, the high opacity and the uniforming power create chromatically uniform and homogeneous surfaces, characteristics appreciated by the professional user. The drying speed allows you to apply two layers of product in a short time. The nature of the binder ensures excellent alkali resistance.

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: 10-15% water

Yield for each coat: 8-10 m²/lt

Overpainted after: 4-6 h

Cleanability: class 3



Smalti all'Acqua

Water-Based Enamels



Più Smalto Brillante



SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385850PU400 BIANCO - NERO	0,750	6
	2,5	4
385850PU400100 * BASE 1	0,750	6
	2,5	4
385850PU400200 * BASE 2	0,750	6
385850PU400300 * BASE 3	0,750	6
	2,5	4

IT - Smalto acrilico ad acqua per interni ed esterni. Con PIÙ SMALTO la superficie dipinta risulta lavabile, antipolvere, resistente agli agenti atmosferici e all'ingiallimento. PIÙ SMALTO è di facile applicazione grazie alla sua distensione, copertura e minimo odore. Le caratteristiche del prodotto lo rendono particolarmente adatto all'applicazione in ambienti chiusi e poco ventilati.

* Fino a esaurimento scorte.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: 0-5% acqua

Resa per mano: 13-15 m²/lt

SovrapPLICabile dopo: 6-8 h

EN - Water-based acrylic enamel for interiors and exteriors. With PIÙ SMALTO the painted surface is washable, dustproof, resistant to atmospheric agents and to yellowing. PIÙ SMALTO is easy to apply thanks to its stretching, coverage and minimal smell. The characteristics of the product make it particularly suitable for application in closed and poorly ventilated areas.

* While stocks last.

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: 0-5% water

Yield for each coat: 13-15 m²/lt

Overpainted after: 6-8 h



Più Smalto Opaco



SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385850PU400 BIANCO	0,750	6
	2,5	4
385850PU500100 * BASE 1	2,5	4

IT - Smalto acrilico ad acqua per interni ed esterni. Con PIÙ SMALTO la superficie dipinta risulta lavabile, antipolvere, resistente agli agenti atmosferici e all'ingiallimento. PIÙ SMALTO è di facile applicazione grazie alla sua distensione, copertura e minimo odore. Le caratteristiche del prodotto lo rendono particolarmente adatto all'applicazione in ambienti chiusi e poco ventilati.

* Fino a esaurimento scorte.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: 0-5% acqua

Resa per mano: 13-15 m²/lt

SovrapPLICabile dopo: 6-8 h

EN - Water-based acrylic enamel for interiors and exteriors. With PIÙ SMALTO the painted surface is washable, dustproof, resistant to atmospheric agents and to yellowing. PIÙ SMALTO is easy to apply thanks to its stretching, coverage and minimal smell. The characteristics of the product make it particularly suitable for application in closed and poorly ventilated areas.

* While stocks last.

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: 0-5% water

Yield for each coat: 13-15 m²/lt

Overpainted after: 6-8 h



Smalti a Solvente

Solvent-Based Enamels




Inox

ANTIRUGGINE A SOLVENTE

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385850D6100007 GRIGIO	0,5	6
	2,5	4

IT - INOX antiruggine sintetica a base di fosfati di zinco di tipo attivato. Si applica facilmente e assicura una valida protezione del supporto contro l'ossidazione.

EN - INOX synthetic antirust based on activated zinc phosphates. It is easily applied and ensures a valid protection of the support against oxidation.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: 5% acquaragia

Resa per mano: 12 m²/lt

SovrapPLICabile dopo: 24 h

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: 5% turpentine

Yield for each coat: 12 m²/lt

Overpainted after: 24 h



Quick Brillante

SMALTO ALCHIDICO

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385850C1500 BIANCO - NERO	0,750	6
	2,5	4
385850C1500200 * BASE 2	0,750	6



IT - Smalto sintetico essiccante ad aria, monocomponente, ad alte prestazioni. Il prodotto ha proprietà inibitrici della ruggine. Caratterizzato da elevata dilatazione, copertura, ottima elasticità, resistenza all'esterno, durata nel tempo e con efficace barriera protettiva contro gli agenti atmosferici. Ideale sia per uso professionale che per fai da te, offre resistenze meccaniche tali da salvaguardare il manufatto trattato nel tempo.

EN - Synthetic air-drying enamel, high-performance single-component paint, the product has rust-inhibiting properties. Characterized by high expansion, coverage, excellent elasticity, external resistance, durability and effective barrier against atmospheric agents. Ideal for both professional and do-it-yourself use, it offers mechanical resistance to safeguard the manufactured product over time.

* Fino a esaurimento scorte.

* While stocks last.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: max 10% acquaragia

Resa per mano: 12-14 m²/lt

SovrapPLICabile dopo: 24 h

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: max 10% turpentine

Yield for each coat: 12-14 m²/lt

Overpainted after: 24 h



Quick Opaco



SMALTO ALCHIDICO

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385850C1500 BIANCO	0,750	6
	2,5	4
385850C1500 NERO	0,750	6

IT - Smalto sintetico essiccante ad aria, monocomponente, ad alte prestazioni. Il prodotto ha proprietà inibitrici della ruggine. Caratterizzato da elevata dilatazione, copertura, ottima elasticità, resistenza all'esterno, durata nel tempo e con efficace barriera protettiva contro gli agenti atmosferici. Ideale sia per uso professionale che per fai da te, offre resistenze meccaniche tali da salvaguardare il manufatto trattato nel tempo.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: max 12% acqua

Resa per mano: 12-14 m²/lt

SovrapPLICabile dopo: 24 h

EN - Synthetic air-drying enamel, high-performance single-component paint, the product has rust-inhibiting properties. Characterized by high expansion, coverage, excellent elasticity, external resistance, durability and effective barrier against atmospheric agents. Ideal for both professional and do-it-yourself use, it offers mechanical resistance to safeguard the manufactured product over time.

Applications tools: brush - roller - spray

Dilution: max 12% turpentine

Yield for each coat: 12-14 m²/lt

Overpainted after: 24 h



Ucilack

SMALTO ALCHIDICO

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
38585010000_ TINTE PRONTE	0,700	6
38585010000002 BASE 2	0,700	6
38585010000003 BASE 3	0,700	6

IT - Smalto a solvente lucido per interni ed esterni, di ottima copertura ed anticorrosivo. Dotato di un'elevata resistenza e di un'ottima elasticità, risulta particolarmente adatto per supporti in legno e ferro.

EN - Glossy solvent enamel for interior and exterior use, with excellent coverage and anti-corrosion properties. Characterized by high resistance and excellent elasticity, it is particularly suitable for wood and iron substrates.

Strumenti applicativi: pennello - rullo - spruzzo

Diluizione: pronto all'uso

Resa per mano: 11-13 m²/lt

SovrapPLICabile dopo: 24 h

Application tools: brush - roller - spray

Dilution: ready to use

Yield for each coat: 11-13 m²/lt

Overpainted after: 24 h

TINTE PRONTE: 000 Bianco, 126 Nero, 101 Bianco Perla, 117 Giallo, 005 Rosso, 613 Verde, 325 Marrone Chiaro, 225 Marrone Scuro, 107 Grigio Chiaro, 207 Grigio Scuro.

READY COLORS: 000 Bianco, 126 Nero, 101 Pearl White, 117 Yellow, 005 Red, 613 Green, 325 Light Brown, 225 Dark Brown, 107 Light Gray, 207 Dark Gray.



000



126



101



117



005



613



325




225



107



207

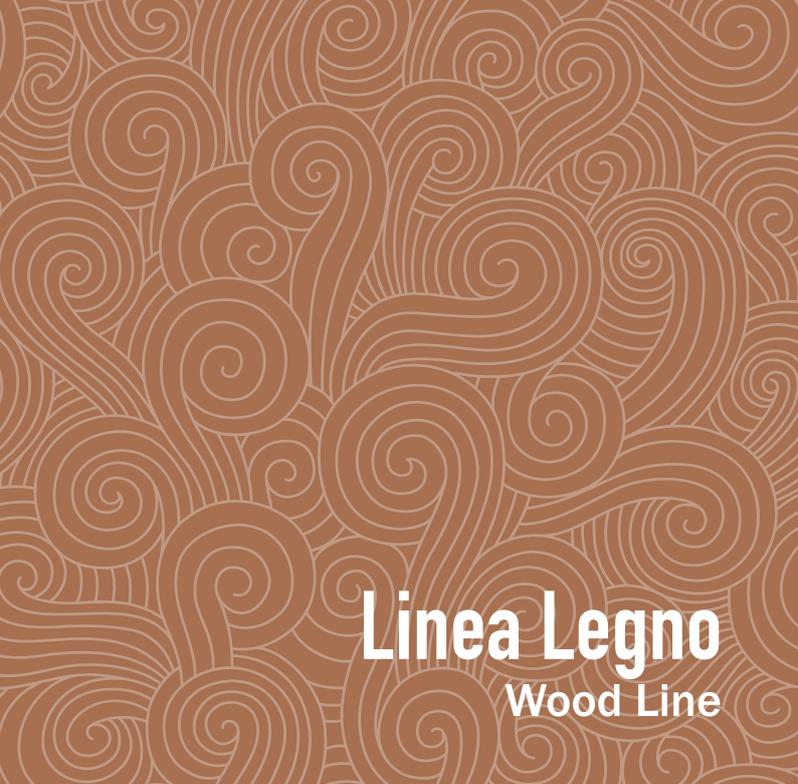

Linea Legno

Wood Line





Xilosan Impregnante

IMPREGNANTE PER LEGNO A SOLVENTE

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385891E3200300 BASE 3	0,750	6
	2,5	4
385891E3200000 TRASPARENTE	0,750	6

IT - Impregnante sintetico, ad elevato potere penetrante, per legno in interno od esterno. Adatto per legni non trattati, nutre esaltando la naturale venatura del legno, proteggendolo dai raggi UV e dagli agenti atmosferici per lungo tempo. Sovrapplicabile con tutti i prodotti protettivi della linea legno XILOSAN.

Strumenti applicativi: pennello - spruzzo

Diluizione: pronto all'uso

Resa per mano: 12-15 m²/lt

Sovrapplicabile dopo: 24-48 h


EN - Solvent based filler, with high penetrating power, for interior or exterior wood. Suitable for untreated woods, it nourishes by enhancing the natural grain of the wood, protecting it from UV rays, atmospheric agents and natural aggressives for a long time. Overlapable with all the protective products of the XILOSAN wood line.

Applications tools: brush - spray

Dilution: ready to use


Yield for each coat: 12-15 m²/lt

Overpainted after: 24-48 h

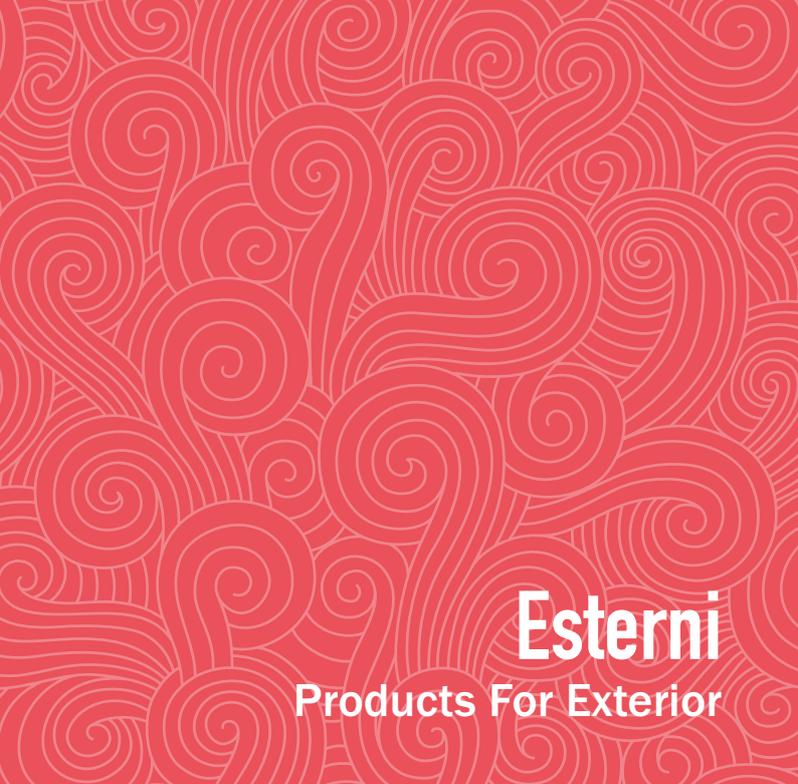

Esterni

Products For Exterior

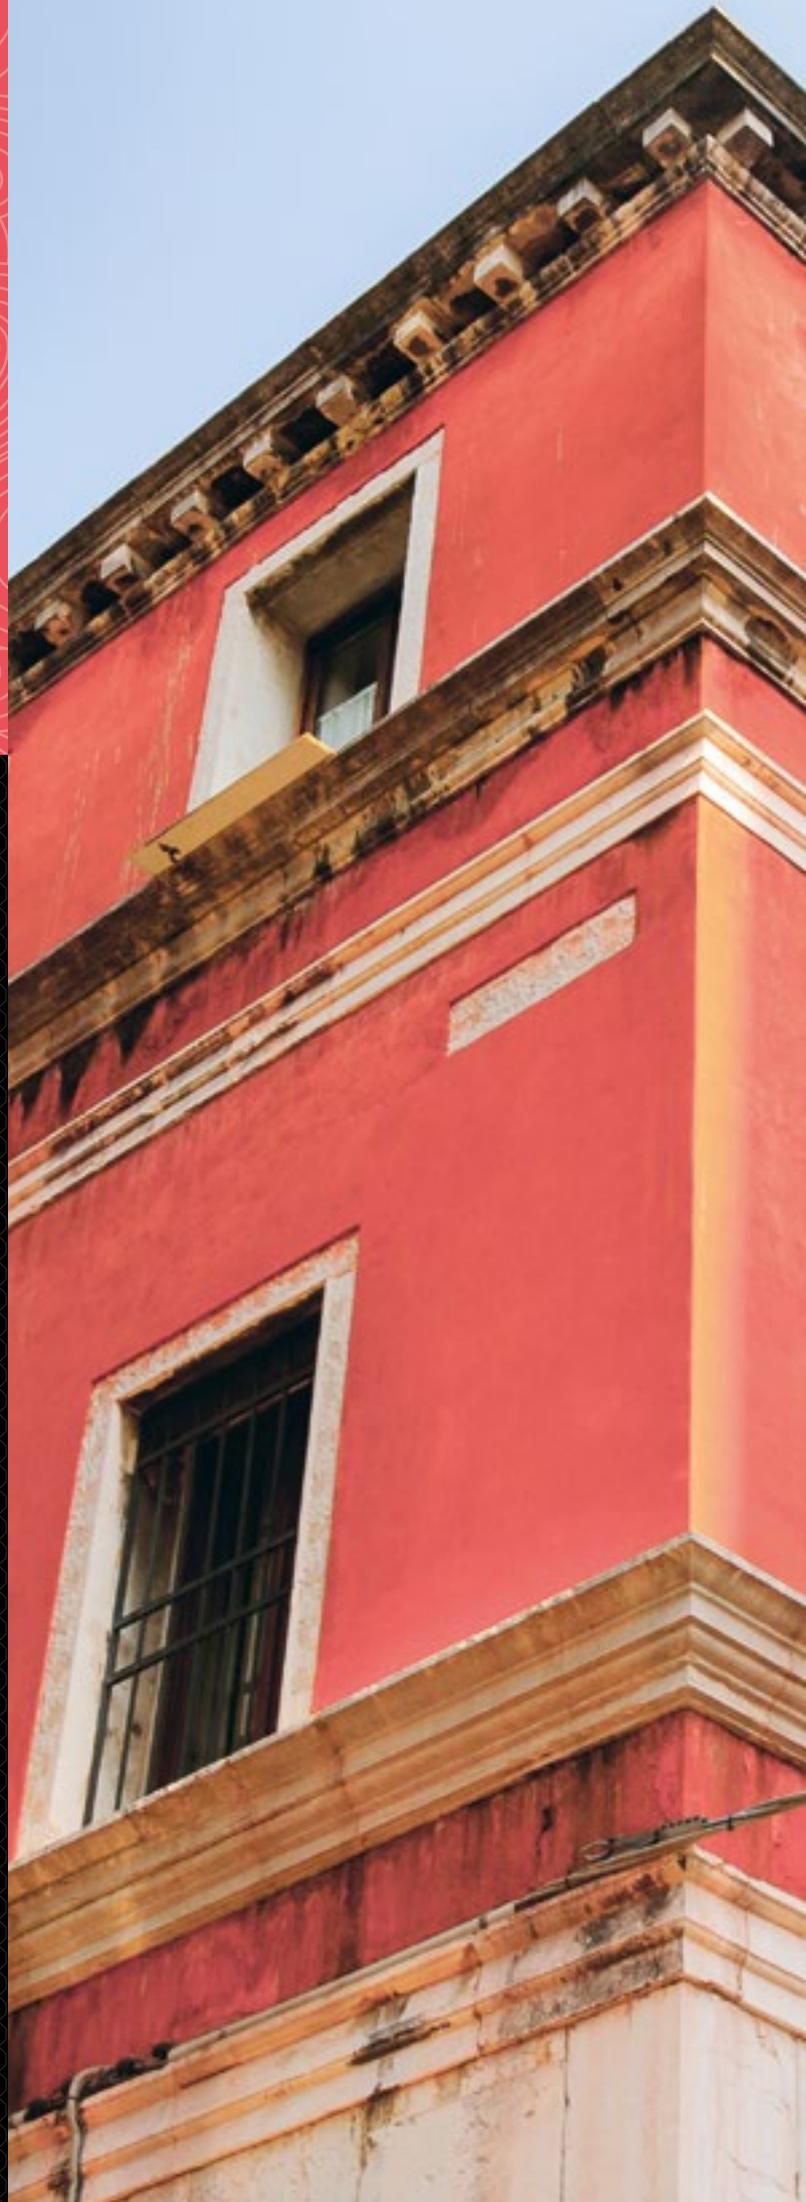



Più Ruvido

IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810PU900101 BIANCO	4	-
	12	-



IT - Pittura murale per interno ed esterno a base di resine acriliche in dispersione acquosa. La particolare formulazione conferisce al prodotto un'ottima resistenza agli agenti atmosferici associata ad un'eccellente diffusione del vapor acqueo. L'aspetto perfettamente opaco lo rende utilizzabile per la pitturazione di edifici storici e/o di moderna architettura. Il buon potere riempitivo aiuta ad uniformare le superfici pitturate. La calibrata reologia rende il prodotto facilmente applicabile con qualsiasi tipo di attrezzo.

Strumenti applicativi: pennello - rullo
Diluizione: 20-25% acqua
Resa per mano: 7-9 m²/lt
SovrapPLICabile dopo: 4-6 h

EN - Wall paint for interiors and exteriors based on acrylic resins in water dispersion. The particular formulation gives the product an excellent resistance to atmospheric agents associated with an excellent diffusion of water vapor. The perfectly opaque aspect makes it usable for the painting of historic buildings and / or modern architecture. The good filling power helps to uniform the painted surfaces. The calibrated rheology makes the product easily applicable with any type of tool.

Applications tools: brush - roller
Dilution: 20-25% water
Yield for each coat: 7-9 m²/lt
Overpainted after: 4-6 h



T54 Tech-Quarz

IDROPITTURA ACRILICA AL QUARZO

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
385810T5400101 BIANCO	12	-
385810T5400200 BASE 2	12	-
385810T5400300 BASE 3	12	-



IT - Pittura murale a base di farine di quarzo selezionate, extenders nobili e leganti acrilici in emulsione acquosa alcali resistenti. La particolare formulazione garantisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, associata ad un alto livello di traspirabilità. Eccellente copertura. Il film essiccato presenta un'elevata opacità che aiuta a mascherare le piccole imperfezioni dei supporti. Formulato con speciali additivi che rendono il prodotto resistente all'attacco di alghe e muffe.

Strumenti applicativi: pennello - rullo
Diluizione: 10-20% acqua
Resa per mano: 7-9 m²/lt
SovrapPLICabile dopo: 4-6 h

EN - Water based paint made from selected quartz powders, noble extenders and acrylic binders in resistant alkali water emulsion. The particular formulation guarantees a high resistance to atmospheric agents, combined with a high level of traspirability. Excellent coverage. The dried film has a high opacity that helps to mask the small imperfections of the supports. Formulated with special additives that make the product resistant to algae and mold attack.

Applications tools: brush - roller
Dilution: 10-20% water
Yield for each coat: 7-9 m²/lt
Overpainted after: 4-6 h



Diluenti

Thinners





Acquaragia

DILUENTE PER PRODOTTI A BASE SOLVENTE

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
38529132000000	1	20
	5	4
	20	-

IT - Diluente per prodotti sintetici a base solvente o per la pulizia degli attrezzi di applicazione.

EN - Thinner for solvent-based products or for cleaning application tools.



Diluente 330

DILUENTE INODORE PER PRODOTTI A BASE SOLVENTE

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
38529133000000	1	20
	5	4

IT - Diluente inodore esente da aromatici, per la diluizione di prodotti sintetici a base solvente o per la pulizia degli attrezzi di applicazione.

EN - Odorless, aromatic-free thinner for dilution of solvent-based products or for cleaning application tools.



Diluente 525

DILUENTE NITRO PER PRODOTTI A BASE SOLVENTE

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
38529185000000	1	20
	5	4
	20	-

IT - Diluente nitro antinebbia per la diluizione di vernici sintetiche e prodotti a base solvente a rapida essiccazione o per la pulizia degli attrezzi di applicazione.

EN - Anti-fog nitro thinner for the dilution of synthetic paints and quick drying solvent-based products or for cleaning application tools.



Diluente 910

DILUENTE SINTETICO PER PRODOTTI A BASE SOLVENTE

CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
38529131000000	1	20
	5	4

IT - Diluente speciale per prodotti rapidi a base solvente o per la pulizia degli attrezzi di applicazione.

EN - Special thinner for quick solvent-based products or for cleaning application tools.

Spray
Spray





Spray		
ACRILICI - TECNICI - SPECIALI		
CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI NUMBER OF ELEMENTS
3853913750 ACRILICI	0,400	6
3853913750 ZINCANTE A FREDDO	0,400	6
3853913751 SPECIALI	0,400	6
3853913751 EFFETTI	0,400	6

IT - Smalto sintetico a spruzzo in fase solvente, pronto all'uso, composto da resina acrilica di alta qualità. Garantisce omogeneità, copertura e brillantezza formando un film spesso ed elastico. L'alta qualità del prodotto evita la formazione di colature in fase di applicazione.

EN - Synthetic spray enamel, solvent based, ready to use. Composed of high quality acrylic resin ensures homogeneity, coverage and gloss finish creating a thick and elastic film. The high quality of the product prevents drops during application.

Disponibili nei colori cartella.

Several folder colors available.

Diluizione: pronto all'uso

Resa per Pack: 3 mq

Applicazione: spray

Tempo di Essiccazione: 12 ore

Dilution: ready to use

Yield for Each Pack: 3 sqm

Application: spray

Drying Time: 12 hours

	tasto erogatore che limita le colature dispenser key limiting leakings		massima adesione great sticking power		elevato grado di protezione high protection level
	rosa di spruzzo uniforme uniform spraying jet		non ingiallisce it does not turn yellow		eccellente potere coprente excellent covering power
	odore gradevole pleasant smell		resiste a notevoli sbalzi di temperatura resisting to big temperature fluctuations		massima resistenza great resistance
	valvola autopulente self cleaning valve		facilità di erogazione easy to spray		applicabile direttamente sulla ruggine can be applied directly on rust
	pigmenti micronizzati micronized pigments		garanzia di risultato performance guaranteed		applicabile sui materiali porosi can be applied on porous materials
	film vernice liscio e omogeneo smooth and homogeneous paint film		maggiore spessore greater thickness		riempie piccoli graffi e imperfezioni it fills small scratches and imperfections



EVOLUTION 2.0®
PURE®
Sistema Tintometrico
Tinting System

IT - Sistema Tintometrico

Una proposta colorimetrica studiata per soddisfare le esigenze richieste dalla moderna concezione nell'utilizzo del colore.

UCIC, forte di una pluridecennale esperienza nella formulazione e produzione di paste coloranti presenta sul mercato una proposta colorimetrica innovativa con l'intento di raggiungere i seguenti obiettivi:

- ottimizzazione dei costi nella realizzazione delle colorazioni
- possibilità di colorare prodotti sia a base acqua che a base solvente
- possibilità di realizzare innumerevoli colorazioni sia per interni che per esterni
- prodotti dotati di ottimo livello di copertura

I coloranti

Il sistema tintometrico è composto da 16 paste coloranti per la colorazione di prodotti sia a base acqua che a base solvente. Il set di paste comprende pigmenti inorganici che garantiscono ottima resistenza nelle applicazioni in esterno ed elevata copertura e pigmenti organici, che permettono di ottenere colorazioni vivaci completando la gamma cromatica ottenibile.

Le basi e i prodotti tintometrici

Grazie all'alta concentrazione delle paste pigmentarie e alla accurata formulazione delle Basi Tintometriche è possibile ottenere un ottimo livello di copertura dei prodotti tinteggiati.

Con il sistema tintometrico è possibile tinteggiare una vasta gamma di prodotti, quali: pitture murali per interni ed esterni, pitture al quarzo, rivestimenti murali, smalti ad acqua, smalti a solvente, prodotti decorativi di diversa tipologia.

Tutte le basi Tintometriche così come le 16 paste, sono sottoposte a severi controlli di qualità per assicurare la continua riproducibilità del colore.

Costi colorazione

Grazie all'alta efficienza delle paste coloranti ed alla oculata selezione dei pigmenti il costo medio della colorazione dei prodotti è competitivo ed accurato.

Colorazioni realizzabili

L'oculata scelta nella tipologia dei pigmenti consente di realizzare un'ampia gamma delle tinte presenti sulle mazzette colori più diffuse sul mercato.

Le macchine

L'azienda offre alla clientela una proposta di tintometri idonei a soddisfare sia esigenze dal basso impegno economico che macchine ad alta produttività.

L'assistenza

Il laboratorio UCIC è in grado di fornire completa assistenza sia per quanto riguarda la ricetta colore su tinte a campione che per l'ottimizzazione delle formulazioni in base alla destinazione d'uso dei prodotti, inoltre, può fornire assistenza diretta sul software e macchine.

Il programma gestionale contenente il completo database delle formule, è stabilmente monitorato dai nostri laboratori ed in continuo aggiornamento.

EN - Tinting System

A colorimetric proposal designed to meet the needs required by the modern concept in the use of color.

UCIC, thanks to decades of experience in the formulation and production of coloring pastes, presents an innovative colorimetric proposal on the market with the aim of achieving the following objectives:

- optimization of costs in the implementation of colors
- possibility to color both water and solvent based products
- possibility to realize countless colors both for interiors and exteriors
- products with an excellent level of coverage

The colorants

Thinting system is composed of 16 coloring pastes for the coloring of both water-based and solvent-based products. The set of pastes includes inorganic pigments that guarantee excellent resistance in outdoor applications and high coverage and organic pigments, which allow to obtain bright colors by completing the chromatic range obtainable.

The bases and the tinting products

Thanks to the high concentration of the pigment pastes and to the accurate formulation of the Tinting Bases it is possible to obtain an excellent level of coverage of the painted products.

With the tinting system it is possible to paint a wide range of products, such as: wall paintings for interiors and exteriors, quartz paints, wall coverings, water-based enamels, solvent enamels, decorative products of different types.

Tinting bases as well as the 16 pastes are subjected to strict quality controls to ensure the continuous reproducibility of the color.

Coloring costs

Thanks to the high efficiency of coloring pastes and to the careful selection of pigments, the average cost of coloration of the products is competitive and accurate.

Realizable colors

The chosen choice of pigments allows a wide range of colors to be produced on the most common colors available on the market.

The machines

The company offers its customers a range of tinting machines suitable for satisfying both low-cost and high-productivity machines.

The assistance

The UCIC laboratory is able to provide complete assistance both in terms of color reproduction on sample colors and for the optimization of formulations according to the intended use of the products, moreover, it can provide direct assistance on the software and machines.

The management program containing the complete database of the formulas, it is permanently monitored by our laboratories and continuously updated.



EVOLUTION 2.0®

PASTA TINTOMETRICA

CODICE CODE	COLORE COLOR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK
385210537000AS01000	AS BLACK	1
385210537000BS01000	BS MAGENTA	1
385210537000G001000	GO EXTERIOR RED	1
385210537000KU01000	KU WHITE	1
385210537000QS01000	QS YELLOW	1
385210537000RS01000	RS BLUE HC	1
385210537000TS01000	TS YELLOW OXIDE	1
385210537000VS01000	VS RED	1
385210537000YS01000	YS RED OXIDE	1
385210537000EBC01000	EBC COBALT BLUE	1
385210537000EMS01000	EMS YELLOW LC	1
385210537000ENX01000	ENX BLACK OXIDE	1
385210537000EVX01000	EVX GREEN OXIDE	1
38521055710MGR01000	G GREEN	1
385210557100YX01000	OYX ORANGE YELLOW OXIDE	1
38521055710R0001000	ROO ORANGE	1

IT - Dispersioni ad alte concentrazioni di pigmenti organici ed inorganici, a seconda delle tinte, macinati in opportuno veicolo bagnante a bassissimo contenuto di VOC.

EN - Highly concentrated organic and inorganic pigment dispersions. Depending on the tint, they are grounded by different machines with very-low-VOC products.

I PREZZI SONO DA INTENDERSI NETTI GIÀ SCONTATI.

THE PRICE ARE ALREADY DISCOUNTED.



PURE®

PASTA TINTOMETRICA

CODICE CODE	COLORE COLOR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK
38521055700MBL	B - BLUE	1
38521055700MBC	BC - BLUE OXIDE	1
38521055700MBK	BK - BLACK	1
38521055700BKM	BKM - BLACK OXIDE	1
38521055710MGR	G - GREEN	1
38521055700MGX	GX - GREEN OXIDE	1
38521055700MOM	MOM - MAGENTA	1
38521055700MOR	O - ORANGE	1
38521055700MRD	R - RED	1
38521055700MRX	RX - RED OXIDE	1
38521055700MWH	W - WHITE	1
38521055700MYB	YB - YELLOW BISMUTH	1
38521055700MYC	YC - YELLOW CITRUS	1
38521055700MYR	YR - YELLOW REDDISH	1
38521055700YRX	YRX - YELLOW RED OXIDE	1
38521055700YXB	YXB - YELLOW OXIDE BRILLANT	1

IT - Il sistema tintometrico UCIC PURE è composto da 16 paste coloranti per la colorazione di prodotti a base acqua ed a base solvente. Il set di paste comprende pigmenti inorganici che garantiscono ottima resistenza nelle applicazioni in esterno ed elevata copertura, e pigmenti organici, che permettono di ottenere colorazioni vivaci completando la gamma cromatica ottenibile. Le paste coloranti UCIC PURE sono sottoposte a severi controlli di qualità per assicurare la continua riproducibilità del colore. Il corretto potere tingente delle paste UCIC PURE in abbinamento con le basi tintometriche, consente al rivenditore di risparmiare sul costo formulativo.

EN - The UCIC PURE tinting system is composed of 16 coloring pastes for the coloring of water and solvent based products. The set of pastes includes inorganic pigments that guarantee excellent resistance in outdoor applications and high coverage, and organic pigments, which allow to obtain bright colors by completing the chromatic range obtainable. The UCIC PURE color pastes are subjected to strict quality controls to ensure the continuous reproducibility of color. The correct dyeing power of UCIC PURE pastes combined with tinting bases allows the retailer to save on the formulation cost.

I PREZZI SONO DA INTENDERSI NETTI GIÀ SCONTATI.

THE PRICE ARE ALREADY DISCOUNTED.

Tintometro Automatico

X-PROTINT A 16 CANESTRI

IT

- Tintometro automatico sequenziale con tavola rotante bidirezionale
- Canestri 2,3/ 4,6 LT/ 1,6 oz: polimerico
- 16 Canestri
- Portata della pompa: 0,5 l/min
- Erogazione minima: 0,077 ml (1/384 fl. oz.).

EN

- Automatic sequential bi-directional turntable
- Sizes: 2.3/ 4.6 LT/ 1.6 oz: polymeric
- 16 canisters
- Pump flow rate: 0.5 l/min
- Min dispense: 0.077 ml (1/384 fl. oz.).



Tintometro Automatico

TM 300 A 16 CANESTRI

IT

- Automatico sequenziale
- Canestri 1,75/ 3,5 LT/ 1,6 oz: polimerico
- 16 Canestri
- Portata della pompa: 0,25 l/min
- Erogazione minima: 0,077 ml (1/384 fl. oz.).

EN

- Automatic sequential
- Sizes: 1.75/ 3.5 LT/ 1.6 oz: polymeric
- 16 canisters
- Pump flow rate: 0.25 l/min
- Min dispense: 0.077 ml (1/384 fl. oz.).



Agitatore Giroscopico

AGITATORE A VELOCITÀ AUTOMATICHE

IT

- Mixer automatico giroscopico biassiale
- 3 velocità automatiche e 2 programmabili
- Piatto di carico estraibile per un più semplice posizionamento del contenitore del prodotto
- Chiusura tramite serrandina per esigenze di spazio
- Serraggio automatico
- Accelerazione e decelerazione del contenitore durante il ciclo di lavoro per una miscelazione ottimale del prodotto.

EN

- Automatic biaxial gyroscopic mixer
- 3 automatic and 2 programmable speeds
- Removable load plate for simpler product container positioning
- Shutter closing for space saving purposes
- Product container tightening by means of automatic system
- Acceleration and deceleration during the working cycle for perfect product mix.



Etichettatrice

STAMPANTE PER TINTOMETRO

IT

- Velocità di stampa
- Semplice sostituzione dei rotoli delle etichette
- Stampante flessibile e affidabile.

EN

- Print speed
- Simple replacement of rolls of labels
- Flexible and reliable printer.



Tintometro Automatico

X-SMART A 16 CANESTRI

IT

- Tintometro automatico sequenziale
- Canestri 2,3 LT
- 16 Canestri
- Portata della pompa: 0,25 l/min
- Erogazione minima: 0,077 ml (1/384 fl. oz.)

EN

- Automatic sequential tinting machine
- Canister size: 2,3 LT
- 16 canisters
- Pump flow rate: 0,25 l/min
- Min dispense: 0,077 ml (1/384 fl. oz.)






Merchandising





T-SHIRT

T-Shirt di cotone bianca, manica corta.
White cotton T-Shirt, short sleeve.



CARTELLE COLORE - CARDS

Cartelle colore UCIC.
UCIC color cards.



POLO

Polo di cotone nera, manica corta.
Black polo T-Shirt, short sleeve.




PURE

Mazzetta colore PURE.
PURE color card.



PANTALONI - TROUSERS

Pantaloni multitasca da lavoro bianchi.
White work trousers with different pockets.




RAL

Mazzetta colore Ral.
Ral color card.



CAPPELLO - CAP

Capello bianco con visiera.
White cap with visor.



NCS CASCADE 980

Mazzetta colore NCS Cascade 980.
NCS Cascade 980 color card.



ADESIVO - STICKER

Adesivo (cm 34).
Sticker (cm 34).



PROFI EXPERIENCE

Mazzetta colore PROFI EXPERIENCE.
PROFI EXPERIENCE color card.



ESPOSITORE - EXPOSITOR

Espositore spray.
Spray expositor.





Pallettizzazione

Palletizing





ucic	CONFEZIONI PACKAGING	LATTE/SCATOLE PER STRATO CANS/BOXES PER LAYER	STRATI PER PALLET LAYERS PER PALLET	LATTE/SCATOLE PER PALLET CANS/BOXES PER PALLET
PITTURE PAINTS	12 Lt	11	3	33 pz 33 pcs
	10 Lt	12	4	48 pz 48 pcs
	5 Lt	20	4	80 pz 80 pcs
	5 Lt taniche 5 Lt cans	12 scatole (2 taniche x 5 Lt) 12 boxes (2 cans of 5 Lt)	3	36 scatole (2x5 Lt) = 72 pz 36 boxes (2x5 Lt) = 72 pcs
	4 Lt	20	4	80 pz 80 pcs
RIVESTIMENTI PLASTERS	25 Kg	8	3	24 pz 24 pcs
STUCCHI FILLERS	5 kg	6 scatole (4x5 Kg) 6 boxes (4x5 Kg)	4	24 scatole (4x5 Kg) = 96 pz 24 boxes (4x5 Kg) = 96 pcs
	1 Kg	6 scatole (20x1 Kg) 6 boxes (20x1 Kg)	4	24 scatole (20x1 Kg) = 480 pz 24 boxes (20x1 Kg) = 480 pz
SMALTI ENAMELS	5 Lt	6 scatole (4x5 Lt) 6 boxes (4x5 Lt)	3	18 scatole (4x5 Lt) = 72 pz 18 boxes (4x5 Lt) = 72 pcs
	2,5 Lt	6 scatole (4x2,5 Lt) 6 boxes (4x2,5 Lt)	4	24 scatole (4x2,5 Lt) = 96 pz 24 boxes (4x2,5 Lt) = 96 pcs
	0,750 Lt	10 scatole (6x0,750 Lt) 10 boxes (6x0,750 Lt)	6	60 scatole (6x0,750 Lt) = 360 pz 60 boxes (6x0,750 Lt) = 360 pcs
	0,500 Lt	10 scatole (6x0,500 Lt) 10 boxes (6x0,500 Lt)	7	70 scatole (6x0,500 Lt) = 420 pz 70 boxes (6x0,500 Lt) = 420 pcs



Accademia

Academy





IT - CORSI TECNICO-PRATICI DI FORMAZIONE DEDICATI

La missione di Casati, Ucic e Casa Italia è quella di proporre e divulgare cultura nel mondo del colore e quindi di proporre una formazione adeguata e professionale a tutti gli addetti ai lavori quali: Agenti, Rivenditori e Applicatori.

I corsi di formazione si articolano in giornate dedicate, con programmi ben precisi e scelti in funzione delle esigenze dei clienti.

Esempio: cicli per esterni e/o interni, linea Minerale dedicata al restauro e recupero conservativo degli edifici, decorativi ed altro ancora.

A completamento del programma di formazione, proponiamo la visione panoramica della tintometria con il relativo software gestione colorimetrica.

Al termine dei corsi, verrà rilasciato un certificato di qualificazione professionale, relativo al livello raggiunto nel corso specifico frequentato.

RICERCA E SVILUPPO: all'interno del nostro gruppo di lavoro, i laboratori sono dotati di sistemi all'avanguardia nel settore della ricerca e delle più pregiate materie prime, nelle tecnologie, ed in quello che è il nostro meraviglioso mondo del colore, non ultimo, la cura per salvaguardare l'ambiente, avendo un occhio di riguardo nella formulazione di prodotti specifici a VOC controllati.

EN - DEDICATED TECHNICAL-PRACTICAL TRAINING COURSES

The mission of Casati, Ucic and Casa Italia is to propose and disseminate culture in the world of color and then propose appropriate and professional training to all professionals, such as Agents, Dealers, Applicators.

The training courses are divided into dedicated days, with precise programs, chosen according to customer needs.

Example: outdoor and/or indoor cycles, Mineral line dedicated to restoration and conservative restoration of buildings, decorative products and more.

To complete the training program, we offer a panoramic view of tintometry with the related colorimetric management software.

At the end of the courses, a certificate of professional qualification will be issued, concerning the qualification skills reached in the specific course attended.

RESEARCH AND DEVELOPMENT: within our working group, laboratories are equipped with cutting-edge systems in the research sector and the most precious raw materials, in technology, and in what is our wonderful world of color, not least, the care for safeguard the environment, paying particular attention to the formulation of specific VOC-controlled products.

IT - Condizioni Generali di Vendita

Le presenti condizioni di vendita e di consegna si intendono integralmente accettate dal Committente con il conferimento dell'ordine. Eventuali deroghe devono risultare da accordi scritti. Tutti gli ordini, comunque trasmessi, si intendono "salvo nostra definitiva approvazione" e non possono vincolarci alla loro evasione o impegnarci circa i termini di consegna richiesti dal cliente.

Il Committente, per il semplice fatto di trasmetterci un ordine, implicitamente dichiara di accettare le nostre condizioni generali di vendita, di conoscere le caratteristiche tecniche del prodotto richiesto e le norme per il suo corretto uso e impiego. Colorificio A&B CASATI S.p.A. diffida per l'errata destinazione d'uso dei suoi prodotti e consiglia, a seconda del problema tecnico ambientale da risolvere, l'applicazione del ciclo completo di pitturazione così come previsto nelle sue schede tecniche.

Ordinazioni: tutte le proposte d'ordine conferite ai ns/agenti direttamente pervenute alla nostra sede avranno effettivo corso dietro nostra esclusiva approvazione, e solo se conformi ai prezzi e alle condizioni previste dal listino in vigore all'atto dell'ordinazione.

Prezzi: I prezzi per unità di misura (litri, kg o al pezzo) sono al netto di IVA. Il presente listino annulla i precedenti; prezzi e condizioni possono variare anche senza preavviso. Qualsiasi offerta redatta dai nostri Venditori s'intende sempre senza impegno e salvo disponibilità. In ogni caso, valgono le quotazioni in vigore al momento della spedizione. I prezzi si intendono per merce resa franco partenza al nostro stabilimento. Per ordini superiori a € 250,00 viene concesso il porto franco destino.

Trasporto: la merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta "Franco destino" e viene resa a "bordo camion" come previsto dai contratti collettivi di trasporto. Nel caso la merce venga resa su pallet, lo stesso deve essere tassativamente restituito al corriere. In caso di mancata restituzione dei pallet al momento della consegna, si provvederà ad emettere un addebito di € 10,00+IVA cadauno. I tempi di consegna, ancorché comunicati, sono indicativi e non vincolanti. Lo stato dei colli, e il numero degli stessi, devono essere controllati al momento del ritiro; eventuali avarie, ammanchi o anomalie devono essere contestate immediatamente al vettore, per iscritto sul documento di trasporto, facendola controfirmare al vettore stesso. Copia della medesima dovrà essere inviata alla nostra società per la rivalsa nei confronti del trasportatore. Eventuali reclami per merce difettosa, o non rispondente alla qualità richiesta, devono essere notificati per iscritto alla società entro 8 giorni dal ricevimento. Se il reclamo è valido e giustificato, l'acquirente ha diritto alla sola sostituzione del materiale. Non si accettano ritorni senza la nostra preventiva autorizzazione scritta. Non si accettano reclami trascorso tale periodo. È disponibile, per alcune zone d'Italia, un servizio di consegna espressa, per tempi e costi rivolgersi al nostro ufficio vendite.

Consegne: su ogni ordine evaso verrà imputato un Co.Spe.Di (Contributo Spese Distribuzione) nella seguente modalità: Se l'importo del singolo ritiro sarà inferiore a € 400,00, verranno addebitati € 25,00+IVA quale contributo fisso. A partire da un importo imponibile superiore a € 401,00 per singolo ritiro, verrà addebitato un contributo pari a € 0,04/kg+IVA e in aggiunta € 4,70+IVA quale contributo fisso. Il Colorificio A&B CASATI S.p.A. si riserva la facoltà di ridurre i quantitativi o di ritardare o annullare la spedizione di quanto ordinato per cause di forza maggiore, come, ma non solo, indisponibilità di materie prime o di imballi, mancata erogazione d'energia, scioperi del personale, interruzione dei trasporti per agitazioni sindacali o calamità naturali, senza che per questo l'acquirente possa pretendere nulla a titolo di compenso o di risarcimento. I beni vengono consegnati franco partenza al vettore presso i magazzini del Colorificio A&B CASATI S.p.A. Resta inteso che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto dell'acquirente. Pertanto spetta allo stesso controllare la qualità e la quantità della merce al momento della consegna ed in caso di contestazione, dovrà apporre al corriere riserva scritta sul documento di trasporto. Ove all'arrivo il controllo dovesse risultare impossibile, il cliente potrà lamentare vizi o difetti quantitativi o qualitativi della merce, solo previa apposizione nel documento di trasporto della dicitura "si riserva il controllo a posteriori per quantità e qualità" ed a pena di decadenza entro e non oltre otto giorni dalla consegna della merce art. 1698 del C.C. Le riserve o contestazioni dovranno essere inviate per E-Mail a vendite@casati.it. Per merce fornita su bancale (EUR-EPAL) l'addebito in fattura sarà di € 18,00+IVA a bancale nel caso di mancato reso al trasportatore.

Restituzione e reclami per la qualità: eventuali sostituzioni merce, sempre soggette a nostra autorizzazione, devono essere effettuate in porto pagato al nostro stabilimento di Verona. Eventuali reclami sulla qualità e quantità della merce dovranno essere presentati al ritiro della merce se riscontrabili o per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento, pena il decadimento. I reclami se ritenuti fondati daranno luogo alla sola sostituzione o abbuono del materiale riscontrato non corrispondente all'ordine o difettoso, senza che il compratore abbia diritto ad avanzare ulteriori indennizzi di alcun genere.

Accettazione merce: l'accettazione della merce descritta nel relativo documento di trasporto sottintende che il destinatario, o in sua vece chi accetta la merce, ha preso visione delle schede tecniche e di sicurezza dei materiali ricevuti e delle raccomandazioni in queste riportate, secondo la edizione più recente divulgata. Colorificio A&B CASATI S.p.A. declina ogni responsabilità per danni derivanti da inosservanza parziale o totale delle norme, avvertenze e procedure indicate nelle relative schede tecniche e schede di sicurezza.

Pagamenti: i pagamenti devono essere effettuati direttamente alla nostra sede di Verona entro i termini stabiliti all'atto della proposta d'ordine. Le condizioni di pagamento previste sono: RB 30/60/90 gg data documento di trasporto; RB a vista sconto 3%; oppure anticipato all'ordine sconto 5%. L'importo relativo all'IVA sarà addebitato per intero sulla prima scadenza. Saranno addebitate in fattura € 3,50 per effetto che corrispondono alle spese reclamate dalla Banca per il servizio reso. Per la remissione di ogni titolo insoluto vi sarà un ulteriore addebito proporzionale alle spese bancarie da noi sostenute e in caso di ritardato pagamento verranno caricati al ritardatario gli interessi di mora di cui al D. L. G. S. 231 del 09/10/2002. Gli eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all'acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti. In caso di mancato pagamento anche parziale la venditrice avrà diritto di sospendere ogni altra fornitura.

Responsabilità: Il Colorificio A&B CASATI S.p.A. declina ogni responsabilità per uso improprio dei prodotti rispetto a quanto prescritto nei documenti tecnici, e per motivi legati all'uso al di fuori della nostra possibilità di controllo.

Riservato dominio: la merce rimane di proprietà del Colorificio A&B CASATI S.p.A. fino al pagamento totale della medesima.

Foro competente: per qualsiasi controversia l'unico Foro competente è quello di Verona.

Colori a tintometro - spettrofotometro: è compito del rivenditore controllare i colori che realizza con il sistema tintometrico prima della vendita al consumatore. In qualsiasi caso le differenze di tonalità potranno essere corrette prima dell'applicazione del prodotto UCIC pertanto non risponderà per eventuali contestazioni né richieste di risarcimenti di qualsiasi genere.

Servizio colore: CASATI S.p.A. mette a disposizione gratuitamente il proprio Laboratorio Colore per i clienti che richiedano la formulazione tintometrica di tinte di mercato con riferimento a cartelle colori di ampia diffusione o a campioni inviati direttamente all'azienda. La stessa provvederà a fornire una prima formulazione spettrofotometrica della quale sarà specifica cura del cliente verificare la rispondenza con i riferimenti richiesti. Il servizio verrà espletato unicamente per i colori da realizzare in quei prodotti dei quali CASATI possiede la caratterizzazione su spettrofotometro. Nel caso in cui sia specificatamente richiesta la verifica pratica della fedeltà colore, con la necessità di realizzare fisicamente la tinta nei nostri laboratori, al cliente verrà fatturato un contributo forfettario di € 15,00 per ogni colore richiesto. Nel caso in cui vengano anche richiesti dei campioni colore in piccole quantità (es.: 1 LITRO), al costo del prodotto formulato si dovrà aggiungere anche il costo forfettario di € 10,00 per ogni campione da realizzare.

Tinte fuori listino e prodotti su richiesta: tempistiche da 7 giorni lavorativi più spedizione.

EN - General Sale Terms

Terms and conditions of sale and delivery are considered to be totally accepted by the Customer with placing order. Any exceptions must result from written agreements. All orders, however transmitted, are "subject to our definitive approval" and they can not force us to any shipment or let us undertake about delivery terms requested by the customer. The Customer, by simply sending an order, implicitly declares to accept our general conditions of sale, to know the technical characteristics of the requested product and indications for its correct use. Colorificio A&B CASATI S.p.A. distrusts the incorrect use of its products and advises, depending on the environmental technical problem to be solved, the application of the complete painting cycle as provided for in its technical data sheets.

Orders: all orders submitted to our agents/agents directly received at our office will have effective course with our exclusive approval, and only if they comply the prices and conditions of the price list in effect at the time of ordering.

Prices: Prices per unit of measurement (liters, kg or per piece) are net of VAT. This price list cancels the previous ones; prices and conditions may also vary without notice. Any offer made by our sellers is always understood without obligation and subject to availability. In any case, the prices in force are valid at the time of shipping. Prices are for goods delivered ex-works to our factory. For orders over € 250.00, they are free destination.

Transport: the goods travel at the risk of the Customer even if sold "Franco destiny" and it is given on board "truck" as required by contracts of collective transport. If the goods are delivered on pallets, the same must be returned to the courier. In case of failure to return the pallets at the time of delivery, we will charge € 10.00 + VAT each. Delivery times, even if communicated, are indicative e non-binding. The condition of the packages, and the number of the same, must be checked at the time of collection; any failures, errors or anomalies must be immediately notified to the carrier, in writing on the transport document, making it countersign to the carrier. A copy of the same must be sent to our company for the recourse against the carrier. Any claims for defective goods, or those that do not meet the required quality, must be notified in writing to the company within 8 days of receipt. If the claim is valid and justified, the buyer has the right to replace the material only. We do not accept returns without our prior written authorization. Complaints after this period are not accepted. It is available, for some areas of Italy, an express delivery service, for times and costs, contact our sales office.

Delivery: A Co.Spe.Di (Distribution Expenses Contribution) will be charged on each order processed as follows: If the amount of the individual collection is less than € 400.00, € 25.00+VAT will be charged as a fixed contribution. If the taxable amount exceeds € 401.00 per individual collection, a contribution of € 0.04/kg+VAT will be charged, plus € 4.70+VAT as a fixed contribution. Colorificio A&B CASATI S.p.A. reserves the right to reduce the quantities or to delay or cancel the shipment of what has been ordered due to force majeure causes, such as, but not limited to, unavailability of raw materials or packaging, power failures, staff strikes, transport interruptions due to labour unrest or natural disasters, without the purchaser being able to claim any compensation for this. The goods are delivered carriage paid to the carrier at the warehouses of Colorificio A&B CASATI S.p.A. It is understood that each shipment is carried out on the precise order and account of the purchaser. Therefore it is up to the same to check the quality and quantity of the goods at the time of delivery and in the event of a dispute, he must affix a written reservation to the courier on the transport document. If, on arrival, the control should prove impossible, the customer may complain of defects in quantity or quality of the goods only if the wording "we reserve the right to check the quantity and quality at a later date" is affixed to the transport document and under penalty of forfeiture no later than eight days after delivery of the goods art. 1698 of the Civil Code. Reservations or disputes must be sent by e-mail to [HYPERLINK \"mailto:vendite@casati.it\" vendite@casati.it](mailto:HYPERLINK \). For goods delivered on pallets (EUR-EPAL), the invoice charge shall be € 18.00+VAT per pallet in the event of failure to return the goods to the carrier.

Packaging: together with the products, their containers/packaging and packaging are intended to be definitively sold. The collection and / or disposal of empty containers o semi-finished products are, at each stage, borne by the user of the product (DRP 915/1982).

Return and quality complaints: any goods substitutions, always subject to our authorization, must be made in free port to ours Verona plant. Any complaints regarding the quality and quantity of the goods must be presented upon collection of the goods if they are found or in writing within 5 days from receipt, under penalty of decay. Complaints if found to be justified will result in the replacement or cost discount of the material found not corresponding to order or defective, without the buyer having the right to advance any types of requests.

Acceptance of goods: acceptance of the goods described in the relevant transport document implies that the recipient, or who present for him, who accepts the goods, has reviewed the technical and safety data sheets of the materials received and the recommendations presented in these, according to the most recently published edition. UciC Srl declines all responsibility for damages deriving from partial or total non-compliance with the standards, warnings and procedures indicated in the relative sheets techniques and safety data sheets.

Payments: payments must be made directly to our Verona office within the terms established at the time of the order proposal. The conditions of payment foreseen are: RB 30/60/90 days, transport document; RB at sight 3% discount; or advance to the discount order 5%. The amount related to VAT will be charged in full on the first deadline. € 3.50 will be charged on the bill, corresponding to the expenses claimed by the Bank for the service rendered. For the remission of any outstanding security there will be a further charge proportional to the bank charges on us and in case of delayed payment will be charged to the late payment of default interest as per D. L. S. S. 231 of 09/10/2002. Any complaints or disputes will not give right the buyer to suspend or delay payments. In case of non-payment, even partial, the seller will have the right to suspend any other supply.

Responsibility: Colorificio A&B CASATI S.p.A. declines all responsibility for improper use of the products compared to what is prescribed in the technical documents, and for reasons related to the use outside of our control possibility.

Reserved domain: the goods remain the property of Colorificio A&B CASATI S.p.A. until full payment of the same.

Jurisdiction: for any controversy the only competent court is Verona.

Tintometer colors - spectrophotometer: it is up to the retailer to check the colors he produces with the tintometric system before selling to the consumer.

In any case the differences in tonality can be corrected before the application of the UCIC product therefore it will not answer for possible disputes or requests for compensation of any kind.

Color service: CASATI S.p.A. makes available its own Color Laboratory free of charge for customers who request the tinting color formulation market with reference to large used color charts or samples sent directly to the company. The same will provide a first formulation spectrophotometric which will be the specific care of the customer to verify the correspondence with the required references. The service will be carried out solely for the colors to be created in those products of which CASATI has the characterization on a spectrophotometer. In the case where the verification is specifically requested practice of color fidelity, with the need to physically realize the color in our laboratories, the client will be charged a flat-rate contribution of € 15.00 for each color required. In the event that color samples are also requested in small quantities (eg: 1 LITER), the cost of the formulated product must be also added the flat rate of € 10.00 for each sample to be made.

Tones out price list and products on request: timings from 7 working days plus delivery.

Indice Alfabetico

Alphabetical Index



A	Acquaragia 35
	Addisan per Interno 20
	Addisan per Esterno 20
C	Colorante Universale 5
D	Diluyente 330 35
	Diluyente 525 35
	Diluyente 910 35
E	Evolution 2.0 Pasta Tintometrica 40
I	Inox Antiruggine 27
	Isolan H2O 7
K	Kelfos il Mangiaruggine 8
P	Più Fondo 7
	Più Lavabile 12
	Più Lavabile Effetto Seta 12
	Più Ruvido 33
	Più Smalto Brillante 25
	Più Smalto Opaco 25
	Più Traspirante 11
	Protego 21
Pure Pasta Tintometrica 41	

R	Risana Spray 19
	Risana 19
Q	Quick Brillante 27
	Quick Opaco 28
S	Smalto Murale Opaco 17
	Smalto Murale Satinato 17
	Spray 37
T	T12 Supercoprente Uniformante 11
	T21 Acril-Silossanica 15
	T42 Lavabile Professionale 13
	T45 Superlavabile 14
	T47 Superlavabile Alta Copertura 15
	T54 Tech-Quarz 33
	T82 Protego Traspirante 21
	T83 Protego Lavabile 22
	T84 Protego Anticondensa 22
	Totocolor 5
U	Ucilack 29
V	Velopac 202 Barriera 8
X	Xilosan Impregnante 31



COLORIFICIO CASATI S.p.A.

via Valpantena, 59/B

37142 Poiano - Verona, Italia

t +39 045 550 244

w casati.it • **e** casati@casati.it

